


1 SC SM (UPC)




2 SC SM (APC)




3 SC MM (PC)



1 LC SM (UPC)

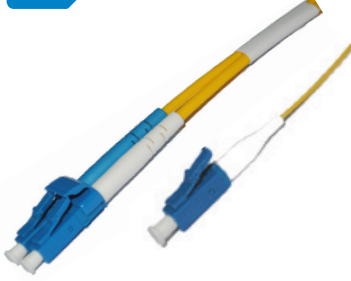

2 LC SM (APC)



3 LC MM (PC)



1 FC SM (UPC)



2 FC SM (APC)



3 FC MM (PC)



1 ST SM (UPC)



2 ST MM (PC)



### Sipariş Seçenekleri

- Tekli (SX) veya ikili (DX) optik bağlantı fiberi.
- Kablo boyutları; 0.9mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm
- SM (OS1, OS2), MM (OM1, OM2, OM3, OM4)

### PARAMETRELER

Birim	Model	PC	UPC	APC
Konnektör Kaybı	SM	≤0.25dB	≤0.20dB	≤0.15dB
	MM	≤0.30dB	≤0.20dB	≤0.30dB
Dönüş Kaybı	SM	≥45dB	≥55dB	≥65dB
	MM	≥35dB	≥35dB	≥35dB
Çalışma Isı Aralığı	-40 C to +75 C			
Dayanıklılık	≤0.1dB ≤0.2 dB typical change , 500 matings			
Ulaşılabilir Dalga Boyu	MM - λ=850-1300 nm, SM - λ= 1310 & 1550 nm			
Kablo Çapı Seçenekleri	0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, others			

1 MTRJ SM (PC)



2 MTRJ MM (PC)



1 E2000 / APC



2 E2000 / PC




1 SMA 905



2 MU (PC)



1 MPO-MPO

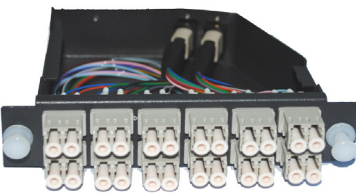

### Sipariş Seçenekleri

- Tekli (SX) veya ikili (DX) optik bağlantı fiberi.
- Kablo boyutları; 0.9mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm
- SM (OS1, OS2), MM (OM1, OM2, OM3, OM4)
- MPO Kaset tipi

### PARAMETRELER

Birim	Model	PC	UPC	APC
Konnektör Kaybı	SM	≤0.25dB	≤0.20dB	≤0.15dB
	MM	≤0.30dB	≤0.20dB	≤0.30dB
Dönüş Kaybı	SM	≥45dB	≥55dB	≥65dB
	MM	≥35dB	≥35dB	≥35dB
Çalışma Isı Aralığı	-40 C to +75 C			
Dayanıklılık	≤0.1dB ≤0.2 dB typical change , 500 matings			
Ulaşılabilir Dalga Boyu	MM - λ=850-1300 nm, SM - λ= 1310 & 1550 nm			
Kablo Çapı Seçenekleri	0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, others			